




calelec®
H E A T I N G

EQUIPO INTEGRAL DE CALEFACCION A GAS CON MANEJADORA DE AIRE LINEA **CDG-MA**



Fabricante de equipo original (OEM)

- Ideales para acondicionar de calefacción a grandes o pequeños espacios.
- Para trabajar con sistema de ductos.
- Para trabajar en interiores ó exteriores.
- Disponibles en gas NATURAL ó gas LP (butano).
- Fabricados con intercambiadores de calor en acero galvanizado (std.) ó acero inoxidable (opcional).
- Manejadora de aire integrada con aislamiento térmico. Totalmente equipados con tablero de control completo.
- Encendido electrónico automático.
- Sistema de seguridad: sensor de flama electrónico, interruptor límite de temperatura, reposición manual, Interruptor fan switch, fusible de control, Interruptor diferencial de flujo de aire (contra falta de flujo de aire).
- Válvula de encendido eléctrica 24 Volts.
- Capacidades disponibles desde 75,000 BTU Hr. a 8,000,000 BTU Hr.
- Unidades disponibles en 60 hz (50 Hz ópcional).
- Voltaje de control std. 24 Volts.
- Disponibles en eficiencia del (80%) salida de humos por gravedad ó Alta eficiencia (85.3%) en tiro forzado (con ventilador).





calelec®
H E A T I N G

- Retorno e inyección de aire en sentido horizontal (vertical disponible).
- Gabinete fabricado en lámina galvanizada.
- Módulo electrónico integrado.
- Unidad con diseño totalmente desarmable.
- Kit de quemadores desmontable de fácil acceso.
- Filtros metálicos de 2 pulgadas de espesor, integrados en manejador de aire.
- Quemador de presión compensada de alta eficiencia y durabilidad.
- Alimentación eléctrica según requerimientos del cliente (230,440,480, etc.).
- Regulador de presión para gas integrado.
- Unidades diseñadas bajo estrictas normas de ingeniería y calidad.
- Diseños especiales.
- 1 año de garantía en accesorios. 5 años en intercambiadores

DIVERSAS APLICACIONES:



**Calefacción
a bodegas y almacenes**



Naves industriales



**Proceso de
deshumificación
(Industria del acero)**



Hornos



**Líneas de
producción**



**Túneles
térmicos**

TABLAS DE ESPECIFICACIONES:

MODELO	BTU / ENTRADA	KCAL	GASTO EN AIRE PCM	VOLTAJE DE CONTROL STD	CARACTERÍSTICAS DE FUERZA	Presión de trabajo Gas Natural Oz/ln ²
CDGN(B)G(I)-5MA20	125,000	31.5	2,000	24 V.	230/3/60	4-6
CDGN(B)G(I)-6MA20	150,000	37.8	2,000	24 V.	230/3/60	4-6
CDGN(B)G(I)-7MA25	175,000	44.1	2,500	24 V.	230/3/60	4-6
CDGN(B)G(I)-8MA30	200,000	50.4	3,000	24 V.	230/3/60	4-6
CDGN(B)G(I)-9MA40	225,000	56.7	4,000	24 V.	230/3/60	4-6
CDGN(B)G(I)-10MA40	250,000	63	4,000	24 V.	230/3/60	4-6
CDGN(B)G(I)-11MA40	275,000	69.3	4,000	24 V.	230/3/60	4-6
CDGN(B)G(I)-12MA50	300,000	75.6	5,000	24 V.	230/3/60	4-6
CDGN(B)G(I)-13MA50	325,000	81.9	5,000	24 V.	230/3/60	4-6
CDGN(B)G(I)-14MA50	350,000	88.2	5,000	24 V.	230/3/60	4-6
CDGN(B)G(I)-15MA60	375,000	94.5	6,000	24 V.	230/3/60	4-6
CDGN(B)G(I)-16MA60	400,000	100.8	6,000	24 V.	230/3/60	4-6
CDGN(B)G(I)-17MA 60	425,000	107.1	6,000	24 V.	230/3/60	4-6
CDGN(B)G(I)-18MA70	450,000	113.4	7,000	24 V.	230/3/60	4-6
CDGN(B)G(I)-19MA70	475,000	119.7	7,000	24 V.	230/3/60	4-6
CDGN(B)G(I)-25MA100	625,000	157.5	10,000	24 V.	230/3/60	4-6
CDGN(B)G(I)-26MA100	650,000	163.8	10,000	24 V.	230/3/60	4-6
CDGN(B)G(I)-27MA120	675,000	170.1	12,000	24 V.	230/3/60	4-6
CDGN(B)G(I)-28MA120	700,000	176.4	12,000	24 V.	230/3/60	4-6
CDGN(B)G(I)-29MA150	725,000	182.7	15,000	24 V.	230/3/60	4-6
CDGN(B)G(I)-30MA150	750,000	189.0	15,000	24 V.	230/3/60	4-6



TABLAS DE ESPECIFICACIONES:

MODELO	Presión de trabajo Gas Butano Oz/in ²	MOTOR H.P.	AMPS MOTOR	GAS NATURAL M ² /HR	GAS BUTANO KG / HR	PESO NETO EN KG
CDGN(B)G(I)-5MA20	6-8	3/4	2.8	3.93	2.11	115
CDGN(B)G(I)-6MA20	6-8	3/4	2.8	4.17	2.97	120
CDGN(B)G(I)-7MA25	6-8	1	3.2	5.03	3.48	125
CDGN(B)G(I)-8MA30	6-8	1.5	4.2	6.1	4.14	131
CDGN(B)G(I)-9MA40	6-8	1.5	4.2	7.03	4.9	142
CDGN(B)G(I)-10MA40	6-8	1.5	4.2	7.28	5.12	148
CDGN(B)G(I)-11MA40	6-8	1.5	4.2	7.98	5.83	153
CDGN(B)G(I)-12MA50	6-8	2	5.6	8.71	6.32	168
CDGN(B)G(I)-13MA50	6-8	2	5.6	9.36	6.79	194
CDGN(B)G(I)-14MA50	6-8	2	5.6	10.27	7.4	217
CDGN(B)G(I)-15MA60	6-8	3	8	10.6	7.11	249
CDGN(B)G(I)-16MA60	6-8	3	8	10.98	8.1	274
CDGN(B)G(I)-17MA 60	6-8	3	8	11.76	8.81	301
CDGN(B)G(I)-18MA70	6-8	3	8	12.33	9.27	331
CDGN(B)G(I)-19MA70	6-8	3	8	13.1	9.83	364
CDGN(B)G(I)-25MA100	6-8	3	8	18.55	13.42	400
CDGN(B)G(I)-26MA100	6-8	3	8	19.42	14.02	440
CDGN(B)G(I)-27MA120	6-8	5	13	20.83	14.89	485
CDGN(B)G(I)-28MA120	6-8	5	13	21.77	15.36	533
CDGN(B)G(I)-29MA150	6-8	7.5	19	22.51	16.1	586
CDGN(B)G(I)-30MA150	6-8	7.5	19	23.8	17.01	645



M.C.H. metros cúbicos hora / KGS/HORA kilogramos por hora

- Para su instalación en altitudes mayores a 640 M.S.N.M. considerar que la capacidad decrece a razón de 3.94% por cada 305 metros.
- Tiro de gas por gravedad.
- Para obtener el peso en kilogramos del equipo ya empacado, favor de aumentar del valor sin empacar un 13%.
- Presión estática calculada para equipos 1" C.A. (si se requiere una mayor presión, favor de verificar curvas de comportamiento de ventiladores o hablar a fábrica).
- Motor de manejadora de aire como estándar va colocado en el interior, en fabricación especial donde las temperaturas sea mas altas de 60 grados centígrados en el retorno deberá ser con la colocación del motor en el exterior de la unidad.

SIGNIFICADO DE **MODELO**

C	G	N	(B)	G	(I)	-	X	X	M	A	X	X
C A N E R A D O R	G A S	G A S N A T U R A L	G A S B U T A N O	I G N A T L E V R A C N A I M Z B A I D A O D S O R E S	I I N N T O E X R I C D A A M B L E I E A S D O R E S	-	N Ú M E R O D E	Q U E M A D O R E S	M A N E J A D O R A	D E A I R E	G A S T O D E	A I R E E N P C M

* CARACTERISTICA OPCIONAL EL NUMERO DE QUEMADORES DETERMINA LA CAPACIDAD DEL CALENTADOR, YA QUE CADA QUEMADOR EQUIVALE A 25,000 BTU/SALIDA.

TABLAS DE ELEVACIÓN DE TEMPERATURA VS. GASTO DE AIRE

GASTO DE AIRE EN PCM		1,000	2,000	2,500	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	10,000	12,000	15,000
MODELO	BTU SALIDA	°F	°F	°F	°F	°F	°F	°F	°F	°F	°F	°F
CDGN(B)G(I)-5MA20	125,000	115	58	46	33	29	23	19	16	12	10	8
CDGN(B)G(I)-6MA20	150,000	138	69	55	46	35	28	23	20	14	12	9
CDGN(B)G(I)-7MA25	175,000	161	81	64	54	40	32	27	23	16	13	11
CDGN(B)G(I)-8MA30	200,000	184	92	74	61	46	37	31	26	18	15	12
CDGN(B)G(I)-9MA40	225,000	207	104	83	69	52	41	35	30	21	17	14
CDGN(B)G(I)-10MA40	250,000	230	115	92	77	58	46	38	33	23	19	15
CDGN(B)G(I)-11MA40	275,000	253	127	101	84	63	51	42	36	25	21	17
CDGN(B)G(I)-12MA50	300,000	276	138	110	92	69	55	46	39	28	23	18
CDGN(B)G(I)-13MA50	325,000	299	150	120	100	75	60	50	43	30	25	20
CDGN(B)G(I)-14MA50	350,000	322	161	129	107	81	64	54	46	32	27	21
CDGN(B)G(I)-15MA60	375,000	345	173	138	115	86	69	58	49	35	29	23
CDGN(B)G(I)-16MA60	400,000	368	184	147	123	92	74	61	53	37	31	25
CDGN(B)G(I)-17MA 60	425,000	391	196	156	130	98	78	65	56	39	33	26
CDGN(B)G(I)-18MA70	450,000	414	207	166	138	104	83	69	59	42	35	28
CDGN(B)G(I)-19MA70	475,000	437	219	175	145	109	87	73	62	45	37	29
CDGN(B)G(I)-25MA100	625,000	575	288	230	192	144	115	96	82	51	48	38
CDGN(B)G(I)-26MA100	650,000	598	299	239	199	150	120	100	85	54	50	40
CDGN(B)G(I)-27MA120	675,000	621	311	249	207	155	124	104	89	57	52	41
CDGN(B)G(I)-28MA120	700,000	644	322	258	215	161	129	107	92	60	54	43
CDGN(B)G(I)-29MA150	725,000	667	334	267	222	167	133	111	95	63	56	44
CDGN(B)G(I)-30MA150	750,000	690	345	276	230	173	139	115	99	66	58	46

•El modelo cambia si el ventilador es de diferente capacidad de PCM

Cálculo basado a una altura de 640M.S.N.M.

Es posible la combinación de calentador(es) vs ventilador(es) dependiendo de la elevación de temperatura del aire requerida.



calelec®
H E A T I N G

COMPONENTES



UNIDADES DE CALEFACCION CON
PARED DE FILTROS METALICOS
(STD.), BAJO ESPECIFICACION
CON FILTROS HEPA,
ELECTROSTATICOS, FILTROS DE
BOLSA, ETC.



FILTROS METALICOS ABATIBLES



MOTOR INTERNO O EXTERNO.
FABRICACION DE EQUIPOS PARA
TEMPERATURA MEDIA O ALTA
TEMPERATURA



TURBINA TIPO ASPAS ADELANTADAS
DE CONSTRUCCION REFORZADA
INDUSTRIAL

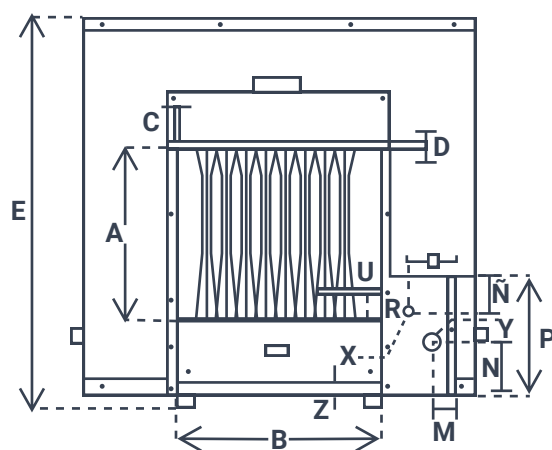


DIAGRAMA DE DIMENSIONES


VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

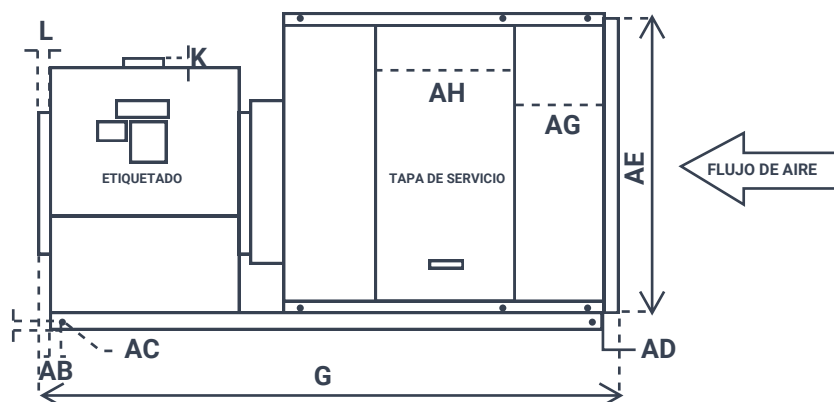



calelec®
H E A T I N G

DIMENSIONES EN PULGADAS

MODELO	BTU SALIDA	A	B	C	D	E	F	G
CDGN(B)G(I)-5MA20	125,000	21 1/8	12 3/8	1/2	1/2	38	33	62
CDGN(B)G(I)-6MA20	150,000	21 1/8	14 5/8	1/2	1/2	38	34 1/8	62
CDGN(B)G(I)-7MA25	175,000	21 1/8	16 7/8	1/2	1/2	38	35 1/4	62
CDGN(B)G(I)-8MA30	200,000	21 1/8	19 1/8	1/2	1/2	38 3/8	40 1/4	69 1/4
CDGN(B)G(I)-9MA40	225,000	21 1/8	21 3/8	1/2	1/2	38 3/8	41 3/8	69 1/4
CDGN(B)G(I)-10MA40	250,000	21 1/8	23 5/8	1/2	1/2	38 3/8	42 1/2	69 1/4
CDGN(B)G(I)-11MA40	275,000	21 1/8	25 7/8	1/2	1/2	38 3/8	43 3/8	74 1/4
CDGN(B)G(I)-12MA50	300,000	21 1/8	28 1/8	1/2	1/2	44	50 1/8	74 1/4
CDGN(B)G(I)-13MA50	325,000	21 1/8	30 3/8	1/2	1/2	48 1/2	51 1/4	74 1/4
CDGN(B)G(I)-14MA50	350,000	21 1/8	32 5/8	1/2	1/2	44	52 3/8	74 1/4
CDGN(B)G(I)-15MA60	375,000	21 1/8	34 7/8	1/2	1/2	48 1/2	53 1/2	74 1/4
CDGN(B)G(I)-16MA60	400,000	21 1/8	37 1/8	1/2	1/2	48 1/2	54 5/8	74 1/4
CDGN(B)G(I)-17MA 60	425,000	21 1/8	39 3/8	1/2	1/2	48 1/2	55 3/4	74 1/4
CDGN(B)G(I)-18MA70	450,000	21 1/8	41 5/8	1/2	1/2	52	56 7/8	74 1/4
CDGN(B)G(I)-19MA70	475,000	21 1/8	43 7/8	1/2	1/2	52	58	74 1/4
CDGN(B)G(I)-25MA100	625,000	21 1/8	57 3/8	1/2	1/2	61 1/2	72	81 3/4
CDGN(B)G(I)-26MA100	650,000	21 1/8	59 5/8	1/2	1/2	61 1/2	73 1/8	81 3/4
CDGN(B)G(I)-27MA120	675,000	21 1/8	61 7/8	1/2	1/2	65	74 1/4	81 3/4
CDGN(B)G(I)-28MA120	700,000	21 1/8	64 1/8	1/2	1/2	65	75 3/8	81 3/4
CDGN(B)G(I)-29MA150	725,000	21 1/8	66 3/8	1/2	1/2	74	82	91 1/4
CDGN(B)G(I)-30MA150	750,000	21 1/8	68 5/8	1/2	1/2	74	83 1/8	91 1/4

DIMENSIONES EN PULGADAS

MODELO	BTU SALIDA	H	I	J	K	L	M	N	Ñ
CDGN(B)G(I)-5MA20	125,000	26 1/4	9	5 1/2	2 1/2	1 1/2	4 1/8	5 3/8	6
CDGN(B)G(I)-6MA20	150,000	26 1/4	9	5 1/2	2 1/2	1 1/2	4 1/8	5 3/8	6
CDGN(B)G(I)-7MA25	175,000	26 1/4	9	5 1/2	2 1/2	1 1/2	4 1/8	5 3/8	6
CDGN(B)G(I)-8MA30	200,000	26 1/4	9	5 1/2	2 1/2	1 1/2	4 1/8	5 3/8	6
CDGN(B)G(I)-9MA40	225,000	26 1/4	9	5 1/2	2 1/2	1 1/2	4 1/8	5 3/8	6
CDGN(B)G(I)-10MA40	250,000	26 1/4	9	5 1/2	2 1/2	1 1/2	4 1/8	5 3/8	6
CDGN(B)G(I)-11MA40	275,000	26 1/4	9	5 1/2	2 1/2	1 1/2	4 1/8	5 3/8	6
CDGN(B)G(I)-12MA50	300,000	26 1/4	9	5 1/2	2 1/2	1 1/2	4 1/8	5 3/8	6
CDGN(B)G(I)-13MA50	325,000	26 1/4	9	5 1/2	2 1/2	1 1/2	4 1/8	5 3/8	6
CDGN(B)G(I)-14MA50	350,000	26 1/4	9	5 1/2	2 1/2	1 1/2	4 1/8	5 3/8	6
CDGN(B)G(I)-15MA60	375,000	26 1/4	9	5 1/2	2 1/2	1 1/2	4 1/8	5 3/8	6
CDGN(B)G(I)-16MA60	400,000	26 1/4	9	5 1/2	2 1/2	1 1/2	4 1/8	5 3/8	6
CDGN(B)G(I)-17MA 60	425,000	26 1/4	9	5 1/2	2 1/2	1 1/2	4 1/8	5 3/8	6
CDGN(B)G(I)-18MA70	450,000	26 1/4	9	5 1/2	2 1/2	1 1/2	4 1/8	5 3/8	6
CDGN(B)G(I)-19MA70	475,000	26 1/4	9	5 1/2	2 1/2	1 1/2	4 1/8	5 3/8	6
CDGN(B)G(I)-25MA100	625,000	26 1/4	9	5 1/2	2 1/2	1 1/2	4 1/8	5 3/8	6
CDGN(B)G(I)-26MA100	650,000	26 1/4	9	5 1/2	2 1/2	1 1/2	4 1/8	5 3/8	6
CDGN(B)G(I)-27MA120	675,000	26 1/4	9	5 1/2	2 1/2	1 1/2	4 1/8	5 3/8	6
CDGN(B)G(I)-28MA120	700,000	26 1/4	9	5 1/2	2 1/2	1 1/2	4 1/8	5 3/8	6
CDGN(B)G(I)-29MA150	725,000	26 1/4	9	5 1/2	2 1/2	1 1/2	4 1/8	5 3/8	6
CDGN(B)G(I)-30MA150	750,000	26 1/4	9	5 1/2	2 1/2	1 1/2	4 1/8	5 3/8	6



calelec®
H E A T I N G

DIMENSIONES EN PULGADAS

MODELO	BTU SALIDA	O	P	Q	R	S	T	U
CDGN(B)G(I)-5MA20	125,000	5	14 1/2	6	3 1/2	8 1/2	12 3/8	6
CDGN(B)G(I)-6MA20	150,000	5	14 1/2	6	3 1/2	8 1/2	14 5/8	6
CDGN(B)G(I)-7MA25	175,000	5	14 1/2	6	3 1/2	8 1/2	16 7/8	6
CDGN(B)G(I)-8MA30	200,000	5	14 1/2	9 1/4	3 1/2	8 1/2	19 1/8	6
CDGN(B)G(I)-9MA40	225,000	5	14 1/2	9 1/4	3 1/2	8 1/2	21 3/8	6
CDGN(B)G(I)-10MA40	250,000	5	14 1/2	9 1/4	3 1/2	8 1/2	23 5/8	8
CDGN(B)G(I)-11MA40	275,000	5	14 1/2	9 1/4	3 1/2	8 1/2	25 7/8	8
CDGN(B)G(I)-12MA50	300,000	5	14 1/2	9 1/4	3 1/2	8 1/2	28 1/8	8
CDGN(B)G(I)-13MA50	325,000	5	14 1/2	9 1/4	3 1/2	8 1/2	30 3/8	8
CDGN(B)G(I)-14MA50	350,000	5	14 1/2	9 1/4	3 1/2	8 1/2	32 5/8	8
CDGN(B)G(I)-15MA60	375,000	5	14 1/2	9 1/4	3 1/2	8 1/2	34 7/8	8
CDGN(B)G(I)-16MA60	400,000	5	14 1/2	9 1/4	3 1/2	8 1/2	37 1/8	8 (2)
CDGN(B)G(I)-17MA 60	425,000	5	14 1/2	9 1/4	3 1/2	8 1/2	39 3/8	8 (2)
CDGN(B)G(I)-18MA70	450,000	5	14 1/2	9 1/4	3 1/2	8 1/2	41 5/8	8 (2)
CDGN(B)G(I)-19MA70	475,000	5	14 1/2	9 1/4	3 1/2	8 1/2	43 7/8	8 (2)
CDGN(B)G(I)-25MA100	625,000	5	14 1/2	9 1/4	3 1/2	8 1/2	57 3/8	8 (3)
CDGN(B)G(I)-26MA100	650,000	5	14 1/2	9 1/4	3 1/2	8 1/2	59 5/8	8 (3)
CDGN(B)G(I)-27MA120	675,000	5	14 1/2	9 1/4	3 1/2	8 1/2	61 7/8	8 (4)
CDGN(B)G(I)-28MA120	700,000	5	14 1/2	9 1/4	3 1/2	8 1/2	64 1/8	8 (4)
CDGN(B)G(I)-29MA150	725,000	5	14 1/2	9 1/4	3 1/2	8 1/2	66 3/8	8 (4)
CDGN(B)G(I)-30MA150	750,000	5	14 1/2	9 1/4	3 1/2	8 1/2	68 5/8	8 (4)



calelec®
H E A T I N G

DIMENSIONES EN PULGADAS

MODELO	BTU SALIDA	V	W	X	Y	Z	AA	AB
CDGN(B)G(I)-5MA20	125,000	7 7/8	13 3/8	13/16	1 1/2	2 1/4	3	3
CDGN(B)G(I)-6MA20	150,000	9	13 3/8	13/17	1 1/2	2 1/4	3	3
CDGN(B)G(I)-7MA25	175,000	10 1/8	13 3/8	13/18	1 1/2	2 1/4	3	3
CDGN(B)G(I)-8MA30	200,000	11 1/4	13 3/8	13/19	1 1/2	2 1/4	3	3
CDGN(B)G(I)-9MA40	225,000	12 3/8	13 3/8	13/20	1 1/2	2 1/4	3	3
CDGN(B)G(I)-10MA40	250,000	13 1/2	13 3/8	13/21	1 1/2	2 1/4	3	3
CDGN(B)G(I)-11MA40	275,000	14 5/8	13 3/8	13/22	1 1/2	2 1/4	3	3
CDGN(B)G(I)-12MA50	300,000	15 3/4	13 3/8	13/23	1 1/2	2 1/4	3	3
CDGN(B)G(I)-13MA50	325,000	11 1/4	13 3/8	13/24	1 1/2	2 1/4	3	3
CDGN(B)G(I)-14MA50	350,000	12 (2)	13 3/8	13/25	1 1/2	2 1/4	3	3
CDGN(B)G(I)-15MA60	375,000	12 3/4	13 3/8	13/26	1 1/2	2 1/4	3	3
CDGN(B)G(I)-16MA60	400,000	13 1/2	13 3/8	13/27	1 1/2	2 1/4	3	3
CDGN(B)G(I)-17MA 60	425,000	14 1/4	13 3/8	13/28	1 1/2	2 1/4	3	3
CDGN(B)G(I)-18MA70	450,000	15 (2)	13 3/8	13/29	1 1/2	2 1/4	3	3
CDGN(B)G(I)-19MA70	475,000	15 3/4	13 3/8	13/30	1 1/2	2 1/4	3	3
CDGN(B)G(I)-25MA100	625,000	15 3/4	13 3/8	13/31	1 1/2	2 1/4	3	3
CDGN(B)G(I)-26MA100	650,000	15 3/4	13 3/8	13/32	1 1/2	2 1/4	3	3
CDGN(B)G(I)-27MA120	675,000	16 3/4	13 3/8	13/33	1 1/2	2 1/4	3	3
CDGN(B)G(I)-28MA120	700,000	16 7/8	13 3/8	13/34	1 1/2	2 1/4	3	3
CDGN(B)G(I)-29MA150	725,000	18	13 3/8	13/35	1 1/2	2 1/4	3	3
CDGN(B)G(I)-30MA150	750,000	24	13 3/8	13/36	1 1/2	2 1/4	3	3



calelec®
H E A T I N G

DIMENSIONES EN PULGADAS

MODELO	BTU SALIDA	AC	AD	AE	AF	AG	AH
CDGN(B)G(I)-5MA20	125,000	3/4	3	23 3/4	23 3/4	4 1/2	20
CDGN(B)G(I)-6MA20	150,000	3/4	3	23 3/4	23 3/4	4 1/2	20
CDGN(B)G(I)-7MA25	175,000	3/4	3	23 3/4	23 3/4	4 1/2	20
CDGN(B)G(I)-8MA30	200,000	3/4	3	30 3/4	30 3/4	8 1/8	20
CDGN(B)G(I)-9MA40	225,000	3/4	3	30 3/4	30 3/4	8 1/8	20
CDGN(B)G(I)-10MA40	250,000	3/4	3	30 3/4	30 3/4	8 1/8	20
CDGN(B)G(I)-11MA40	275,000	3/4	3	30 3/4	30 3/4	8 1/8	20
CDGN(B)G(I)-12MA50	300,000	3/4	3	35	35	8 5/8	24
CDGN(B)G(I)-13MA50	325,000	3/4	3	35	35	8 5/8	24
CDGN(B)G(I)-14MA50	350,000	3/4	3	35	35	8 5/8	24
CDGN(B)G(I)-15MA60	375,000	3/4	3	39 1/2	39 1/2	8 5/8	24
CDGN(B)G(I)-16MA60	400,000	3/4	3	39 1/2	39 1/2	8 5/8	24
CDGN(B)G(I)-17MA 60	425,000	3/4	3	39 1/2	39 1/2	8 5/8	24
CDGN(B)G(I)-18MA70	450,000	3/4	3	43	41 1/2	8 5/8	24
CDGN(B)G(I)-19MA70	475,000	3/4	3	43	41 1/2	8 5/8	24
CDGN(B)G(I)-25MA100	625,000	3/4	3	52 1/2	52 1/2	11 3/8	26
CDGN(B)G(I)-26MA100	650,000	3/4	3	52 1/8	52 1/8	11 3/8	26
CDGN(B)G(I)-27MA120	675,000	3/4	3	56	56	11 3/8	26
CDGN(B)G(I)-28MA120	700,000	3/4	3	56	56	11 3/8	26
CDGN(B)G(I)-29MA150	725,000	3/4	3	65	63	16 1/8	26
CDGN(B)G(I)-30MA150	750,000	3/4	3	65	63	16 1/8	26

Para el resto de la República:

01-800-CALELEC
225-3532

Calefacción Eléctrica, S.A.de C.V.

Capitán Aguilar No. 529 Col.
Lomas C.P. 64030
Monterrey, N.L. México

(81) 83486639
(81) 83488997

Atención a cliente:
serv@calelec.com