

UNIDAD BAÑO SAUNA, GENERADOR DE CALOR Y HUMEDAD PARA BAÑO



Fabricante de equipo original (OEM)

- Resistencias de alta duración tipo bobina abierta fabricadas con alambre cromo-niquel de alta graduación.
- Diseñado y fabricado bajo estrictos estándares de calidad.
- Tablero de control y fuerza integrado.
- Con opción de manejar en sistema automático (cuando el control de temperatura llega a la temperatura señalanda se apaga y se vuelve a encender automáticamente).
- Gabinetes y estructura resistentes a la corrosión.
- Aisladores de cerámica de alto nivel dieléctrico.
- Incluye charola de humidificación.
- Centro de control equipado con termostato ambiental, interruptor toggle y foco piloto.
- 1 Año de garantía contra defecto de fabricación.

Aplicaciones más comunes

- Residencias
- Estéticas
- Gimnasios
- Salas de masaje
- Hoteles
- Salas Spa - Moteles
- Salas de rehabilitación
- Clubes deportivos






TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	KW	Fases	BTU/hora	Metros cúbicos de cuarto	Volts
UBS23-04-11	4	1	13,652	3 a 4	230
UBS23-06-11	6	1	20,478	6 a 8	230
UBS23-08-11	8	1	27,304	10 a 12	230
UBS23-04-31	4	3	13,652	3 a 4	230
UBS23-06-31	6	3	20,478	6 a 8	230
UBS23-08-31	8	3	27,304	10 a 12	230

COMPONENTES




MEDIDAS DEL MÓDULO				
32"	LARGO			
14"	ALTO			
6"	ANCHO			


- 1. Foco indicador ON/OFF
- 2. Control de temperatura graduación 0 a 120 C
- 3. Interruptor ON/OFF
- 4. Llegada de tubo flexible



CENTRO DE CONTROL

- 5. Gabinete de Conexiones
- 6. Placa de identifiación
- 7. Área de calentamiento (Resistencias)
- 8. Tubo flexible con recubrimiento de plástico



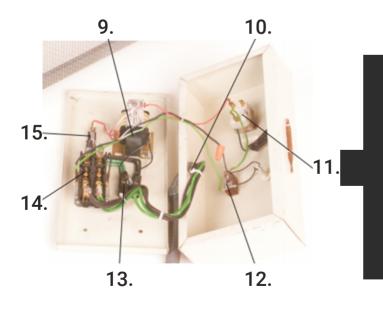


- 9. Transformador de control
- 10. Llegada de luz a cable de fuerza
- 11. Termostato graduable con perilla
- 12. Interruptor Toggle
- 13. Tablilla de corriente
- 14. Contactor Magnético
- 15. Fusible de control



DIAGRAMA DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN

230 VOLTS 1 FASE

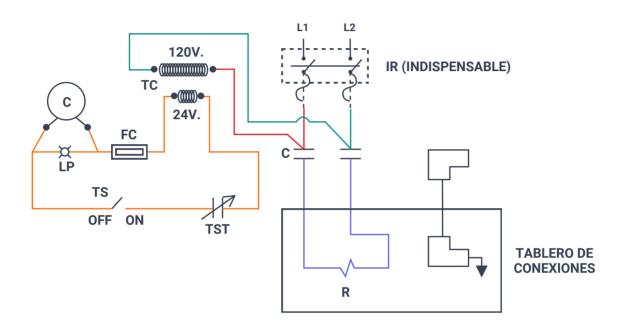

SIMBOLOGÍA

- IR Interruptor remoto con protección adecuada indispensable
- C Contactor
- TC Transformador de control
- R Resistencia eléctrica
- TS Interruptor de control
- LP Luz piloto
- TST Termostato ambiental ajustable
- CGT Conector de gabinete a tierra
 - FC Fusible de control

Toda la información proporcionada en este dibujo es reservada y no se permite la reproducción total o parcial.

Descripción:

Diagrama eléctrico de: Unidad de baño sauna, Monofásico, 230V.

Nombre del archivo:

US010

Dibujo No.

BS-02

Junio- 2006

Para el resto de la República:

01-800-CALELEC

225-3532

Calefacción Eléctrica, S.A.de C.V.

Capitán Aguilar No. 529 Col. Lomas C.P. 64030 Monterrey, N.L. México

> (81) 83486639 (81) 83488997

Atención a cliente:

serv@calelec.com